



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


АСОКА ГИ 0	Однокомпонентная гидроизоляционная суспензия	№ 1101	25 кг
АСОКА ГИ 03	Двухкомпонентная гидроизоляционная суспензия; перекрытие трещин 0,3 мм	№ 1102	25+6 кг
АСОКА ГИ 12	Двухкомпонентная гидроизоляционная суспензия; перекрытие трещин 1,2 мм	№ 1103	25+8 кг
АСОКА ГИ П	Проницающая (кристаллообразующая) гидроизоляционная суспензия; самолечение трещин до 0,4 мм	№ 1104	25 кг
АСОКА ГИ МВ 0	Однокомпонентная гидроизоляционная суспензия с повышенной устойчивостью к морской воде	№ 1105	25 кг
АСОКА ГИ СУ 0	Однокомпонентная сульфатостойкая гидроизоляционная суспензия	№ 1106	25 кг
АСОКА ГИ ЗС	Быстрохватывающийся заглушающий цемент – применяется сухим	№ 1121	12 кг
АСОКА ГИ ЗВ	Быстрохватывающийся заглушающий цемент – применяется с водой	№ 1122	12 кг
АСОКА ГИ ЭЛ	Эластичная гидроизоляционная лента. Предназначена для устройства и укрепления гидроизоляционных покрытий	№ 1131	50 м
АСОКА ГИ ДС	Кристаллообразующая добавка в бетон / раствор – порошок; самолечение трещин до 0,4 мм	№ 1111	20 кг
АСОКА ГИ ДЭ	Кристаллообразующая добавка в бетон / раствор – эмульсия; самолечение трещин до 0,4 мм	№ 1112	180 кг

РЕМОНТ БЕТОНА

АСОКА РР АА	Антикоррозионная защита и адгезионный слой под растворы для ремонта и замены бетона	№ 1201	12 кг
АСОКА РР 1/30	Тиксотропный выравнивающий раствор для ремонта бетона 1-30 мм	№ 1202	25 кг
АСОКА РР 5/100	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 5 - 100 мм	№ 1203	25 кг
АСОКА РР МВ 5/90	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 5 - 90 мм, с повышенной устойчивостью к морской воде	№ 1204	25 кг
АСОКА РР СУ 5/90	Тиксотропный сульфатостойкий раствор для ремонта и замены бетона 5 - 90 мм	№ 1205	25 кг
АСОКА РР 10/60 С	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 10 - 60 мм, быстрого отверждения – для механизированного нанесения	№ 1211	25 кг

ЗАЛИВКА / ПОДЛИВКА

АСОКА ПР 10/60	Заливочный / подливочный раствор, глубина заливки 10 - 60 мм	№ 1301	20 кг
АСОКА ПР 20/120	Заливочный / подливочный раствор, глубина заливки 20 - 120 мм	№ 1302	20 кг
АСОКА ПР 100/400	Заливочный раствор, глубина заливки 100 - 400 мм	№ 1303	20 кг
АСОКА ПР СФ 20/80	Усиленный стальными волокнами заливочный раствор, глубина заливки 20 - 80 мм	№ 1311	20 кг
АСОКА ПР СФБ 20/80	Усиленный стальными волокнами базальтовый заливочный раствор, глубина заливки 20 - 80 мм	№ 1312	20 кг
АСОКА ПР ОШ	Отсечный шланг изготовлен из специальной проницаемой ткани. Используется при работе с АСОКА ПР 20/120	№ 1321	1 м
АСОКА ПР УЗ	Устройство для заполнения АСОКА ПР ОШ под гидростатическим давлением	№ 1322	1 шт

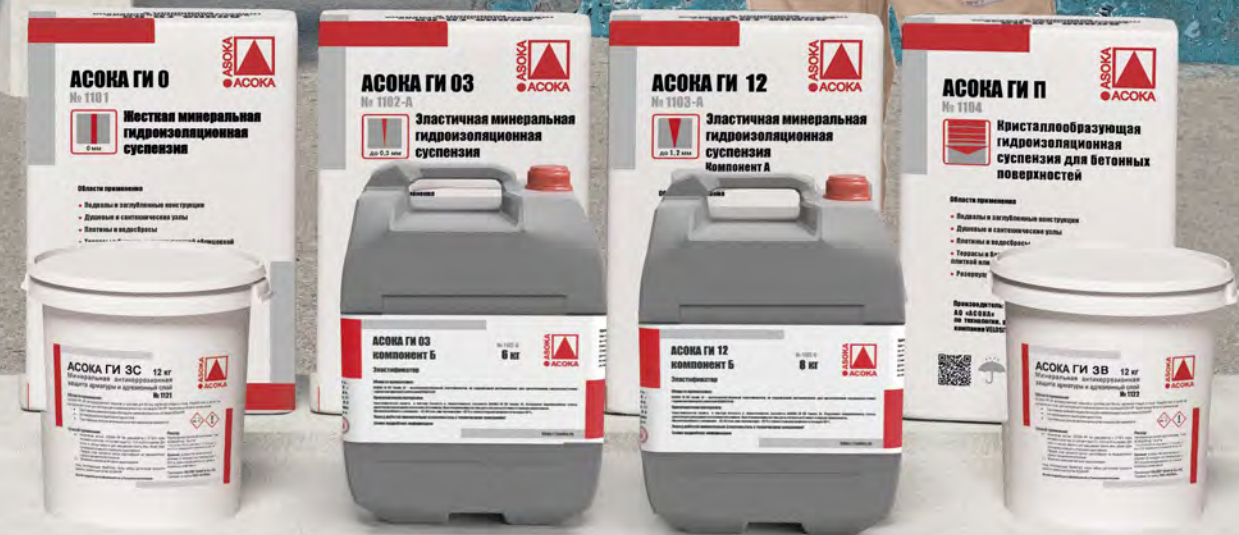

АО "АСОКА"
 Пуговишников пер., 11
 119021, Москва, РФ.
 +7 (495) 249-07-00, +7 (495) 221-84-06
 info@asoka.ru

asoka.ru



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
 СОХРАНЕНИЕ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Жесткая гидроизоляция

АСОКА ГИ 0

Однокомпонентная гидроизоляционная суспензия на цементном вяжущем для бетона и кладки. Гидроизоляция является хорошим основанием для различных покрытий. Подходит для работы как на прижим, так и на отрыв (негативное давление воды).

№1101



25 кг

Эластичная гидроизоляция
Перекрывает трещины до 0,3 мм.

АСОКА ГИ 03

Экономичная двухкомпонентная модифицированная полимерами гидроизоляционная суспензия на минеральной основе обмазочного типа. Износостойкое паропроницаемое покрытие с высокой водонепроницаемостью, перекрывающее трещины до 0,3 мм.

№1102



25+6 кг

Гидроизоляция проникающего действия

АСОКА ГИ П

Однокомпонентный кристаллообразующий материал на цементной основе для гидроизоляции бетона. Выдерживает высокое гидростатическое давление и одновременно является паропроницаемым. Самозалечивает статические трещины до 0,4 мм.

№1104



25 кг

Эластичная гидроизоляция
Перекрывает трещины до 1,2 мм.

АСОКА ГИ 12

Двухкомпонентная модифицированная полимерами гидроизоляционная суспензия на минеральной основе обмазочного типа. Износостойкое паропроницаемое покрытие с высокой водонепроницаемостью, перекрывающее трещины до 1,2 мм.

№1103



25+8 кг

ДЕРЖИМ ВОДУ ПОД КОНТРОЛЕМ



Ликвидация напорных течей

АСОКА ГИ 3С

Специальная быстросхватывающаяся при контакте с водой, расширяющаяся смесь на цементной основе для мгновенной ликвидации активных протечек. Используется в сухом виде.

№1121



12 кг

Ликвидация напорных течей

АСОКА ГИ 3В

Специальная заглушающая течи смесь для мгновенной остановки водопритока. Обеспечивает сверхбыстрое нарастание прочности. Используется с добавлением воды.

№1122




12 кг

Гидроизоляция швов и стыков

АСОКА ГИ ЭЛ

Высокоэластичная водонепроницаемая гидроизоляционная лента. Для компенсации деформаций основания. Обеспечивает многолетнюю функциональность и работоспособность в системе с гидроизоляционным покрытием.

№1131



50 м

Объемная гидроизоляция
Кристаллообразующая добавка
в виде порошка

АСОКА ГИ ДС

Сухая добавка для изготовления водонепроницаемого бетона или раствора. Предварительно разводится с водой. Не требует специальных условий при транспортировке и хранении в зимний период. Самозалечивает статические трещины до 0,4 мм.

№1111



20 кг

Объемная гидроизоляция.
Кристаллообразующая добавка
в жидкой форме

АСОКА ГИ ДЭ

Для модификации бетонной смеси в стадии затворения при производстве водонепроницаемого бетона. Готова к применению. Легко дозируется. Отсутствует опасность комкования смеси. Самозалечивает статические трещины до 0,4 мм.

№1112



180 кг