

Штукатурные станции

Правильный выбор при экстремальных нагрузках

HP - Power

Преимущества

- мощный привод
- для предварительно подготовленных растворов
- для сухих строительных смесей
- регуляторы давления и производительности
- сборная конструкция из 3 частей

Применение

Штукатурная станция предназначена для нанесения всех традиционных сухих строительных смесей: штукатурки, клея, выравнивающих покрытий, изоляционных суспензий, а также для всех пластичных штукатурок и жидких материалов, таких как краски, пропитки и грунтовки.



Штукатурная станция HP - POWER разработана специально для профессионального применения. Она просто незаменима там, где необходимо выполнить работы, связанные с тяжелыми растворами, с подъемом материала на большую высоту и/или с подачей родукта под сильным давлением.


Способности HP - POWER впечатляют даже самых искушенных ценителей логичного управления, удобной очистки и малозатратного технического обслуживания.

- рабочее давление от 40 бар и выше
- длина шлангов до 60 м
- легко моется: футеровка зоны смешивания компонентов выполнена из пластика
- выдающееся качество смешивания компонентов благодаря запатентованному исполнению смесительного узла и инновационному принципу впрыска воды
- износостойкие детали из оцинкованного и нержавеющей металла, а также из высококачественного структурированного полиуретанового волокна создают добавочную стоимость Вашим услугам.
- стабильная консистенция раствора благодаря инновационному принципу дозирования воды

Технические характеристики

HP Power

Номер по каталогу	12200
Мощность двигателя	6 кВт / 400 В
Рабочее давление	45 бар
Производительность	6 - 35 л/мин.
Макс. размер частиц	6 мм
Общий вес	230 кг

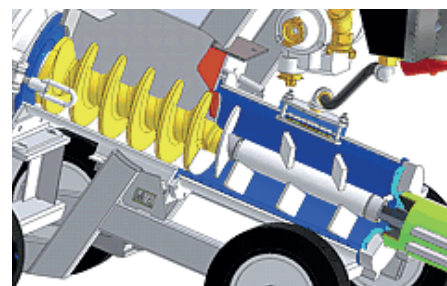

Объем поставки

Артикул

Станция, установлена на тележке	
Бункер	
Кабель дистанционного управления с выключателем	32411
Шланг для материала 1" x 10 м	37201
Воздушный шланг Ø 9 x 11 м	32262
Текстурный пистолет с соплом	35004

