


PC® INJECTRA QuickFit

1. Состав

система PC® INJECTRA поставляется в составе:

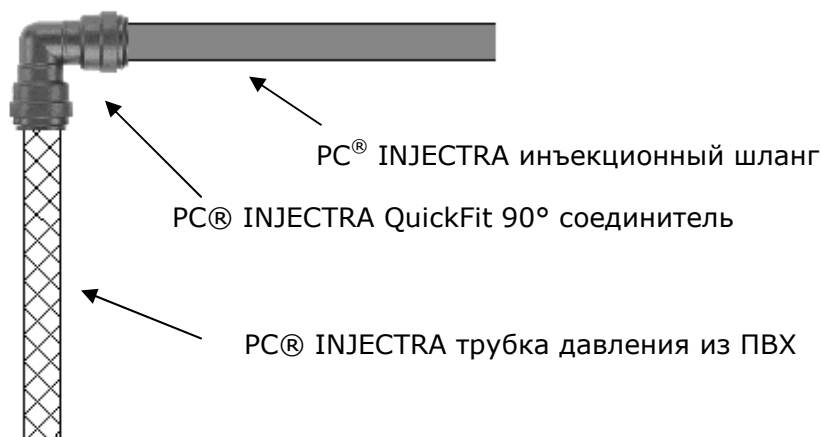

1.1 PC® INJECTRA инъекционный шланг:

- Изготовленный на 100% из полиэтилена со специальным водоотталкивающим покрытием
- диаметр: внутренний: 6 мм
 внешний: 11 мм
- Вес: 58 – 68 г/м

PC® INJECTRA инъекционный шланг изготавливается из расширенного пенополиэтилена, который имеет однородную пористую структуру с ячейками, которые взаимно связаны и формируют зигзагообразный проход. Инъекционная смола подается через поры под инъекционным давлением **PC® INJECTRA** обеспечивает оптимальное и однородное распределение инъекционной смолы.

Специальное водоотталкивающее покрытие предотвращает проникновение бетонного раствора. Инъекционный шланг **PC® INJECTRA** идеален для инъекции полиуретана и акриловых смол.

Terbekehofdreef 50-52
B-2610 Wilrijk

phone +32 3 828.94.95
fax +32 3 830.27.69

info@tradecc.be
www.tradecc.be

1. 2 PC® INJECTRA 90° соединитель:

Соединитель является соединительным элементом между PC® INJECTRA инъекционным шлангом и PC® INJECTRA трубкой из ПВХ. Инъекционная шланга и трубка давления крепятся в соединитель простым движением толкать / тянуть.



1. 3 PC® INJECTRA трубка из ПВХ:

- совершенно ясный, прозрачный шланг из ПВХ
- длина: зависит от шириной стены
- высота бетона: макс. 20 м
- температура: до 60°C

2. Упаковка

50м инъекционный шланг PC® INJECTRA
5м трубка из ПВХ
12 соединителей
200 анкеры

3. Инъекционные смолы

PC® 509 Z L Acryl
PC® Leakinject 2K 6811 LV