


## АСОКА ПР УЗ (комплект)

**Описание:** АСОКА ПР УЗ используется для заполнения отсечного шланга **АСОКА ПР ОШ** при заливке площадей шириной более 2000 мм материалом **PAGEL V 1/50** или материалом **АСОКА ПР 20/120**.  
Комплект АСОКА ПР УЗ состоит из 7 деталей:

| Поз. | Наименование                                     | Кол. |
|------|--|------|
| 1    | Воронка загрузочная ПВХ $\varnothing 200/110$ мм | 1    |
| 2    | Труба ПП $\varnothing 110$ мм длина 1 м          | 2    |
| 3    | Переходник ПП $\varnothing 110/50$ мм            | 1    |
| 4    | Труба ПП $\varnothing 50$ мм длина 0,2 м         | 1    |
| 5    | Отвод ПП 45 град $\varnothing 110$ мм            | 1    |
| 6    | Отвод ПП 87 град $\varnothing 110$ мм            | 1    |
| 7    | Хомут  | 1    |

Указанные детали могут быть соединены, как показано на рисунках ниже, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

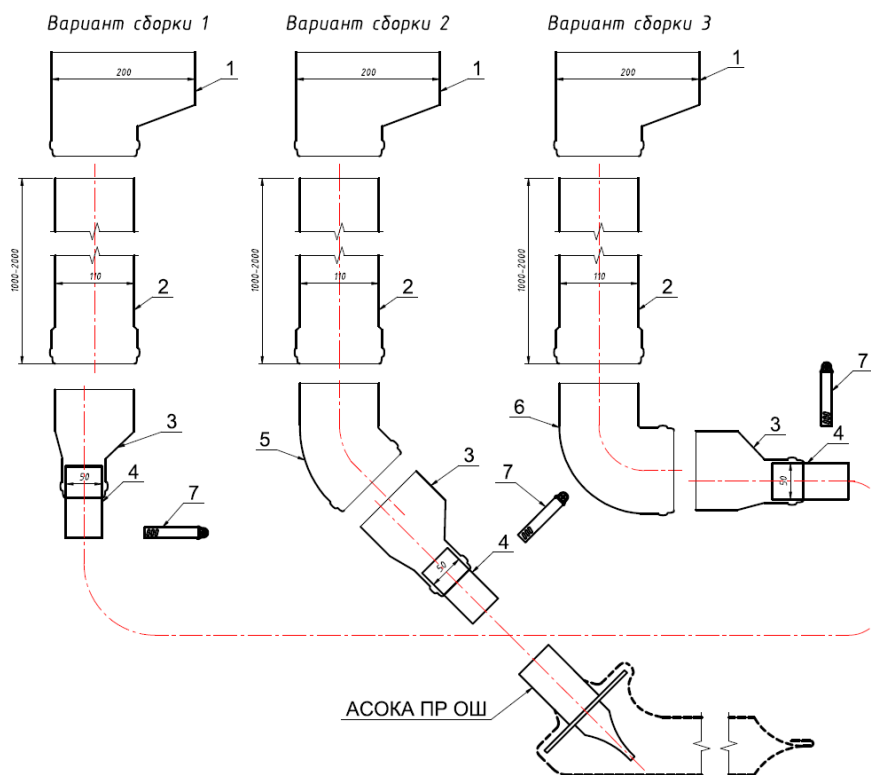

### Способ применения:

В зависимости от доступности заливной горловины **АСОКА ПР ОШ** присутствующие в упаковке детали соединяются друг с другом. Для создания требуемого гидростатического давления рекомендуется минимальная высота подачи 1000 мм.

После сборки необходимых деталей из упаковки **АСОКА ПР УЗ** нижняя часть вставляется в заливную горловину **АСОКА ПР ОШ** и закрепляется прилагаемым хомутом (7).

Затем готовится заливочный раствор в соответствии с указаниями технических описаний на материалы **PAGEL V 1/50** или **АСОКА ПР 20/120** и через воронку (1) подается в **АСОКА ПР УЗ**. Инструкцию по применению **АСОКА ПР ОШ** можно найти в соответствующем Техническом Описании.