


АСОКА ПР УЗ (комплект)

Описание: АСОКА ПР УЗ используется для заполнения отсечного шланга **АСОКА ПР ОШ** при заливке площадей шириной более 2000 мм материалом **PAGEL V 1/50** или материалом **АСОКА ПР 20/120**. Комплект АСОКА ПР УЗ состоит из 7 деталей:

Поз.	Наименование	Кол.
1	Воронка загрузочная ПВХ $\varnothing 200/110$ мм	1
2	Труба ПП $\varnothing 110$ мм длина 1 м	2
3	Переходник ПП $\varnothing 110/50$ мм	1
4	Труба ПП $\varnothing 50$ мм длина 0,2 м	1
5	Отвод ПП 45 град $\varnothing 110$ мм	1
6	Отвод ПП 87 град $\varnothing 110$ мм	1
7	Хомут	1

Указанные детали могут быть соединены, как показано на рисунках ниже, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

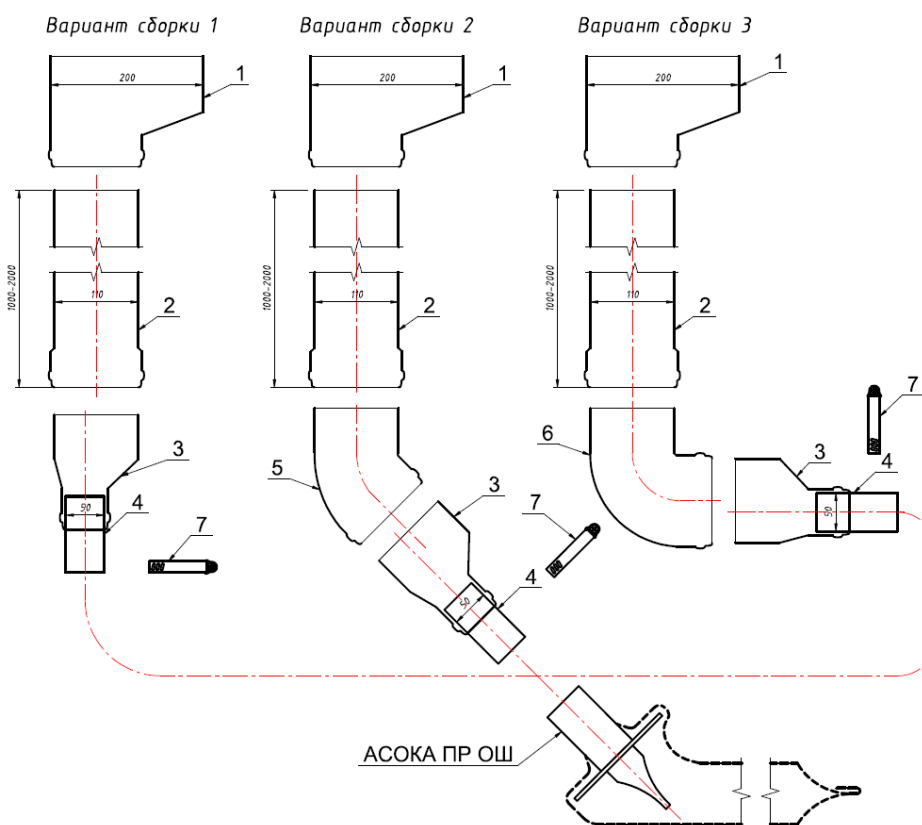

Способ применения:

В зависимости от доступности заливной горловины **АСОКА ПР ОШ** присутствующие в упаковке детали соединяются друг с другом. Для создания требуемого гидростатического давления рекомендуется минимальная высота подачи 1000 мм.

После сборки необходимых деталей из упаковки АСОКА ПР УЗ нижняя часть вставляется в заливную горловину **АСОКА ПР ОШ** и закрепляется прилагаемым хомутом (7).

Затем готовится заливочный раствор в соответствии с указаниями технических описаний на материалы **PAGEL V 1/50** или **АСОКА ПР 20/120** и через воронку (1) подается в АСОКА ПР УЗ. Инструкцию по применению **АСОКА ПР ОШ** можно найти в соответствующем Техническом Описании.